


SASIC Centrale interblocco

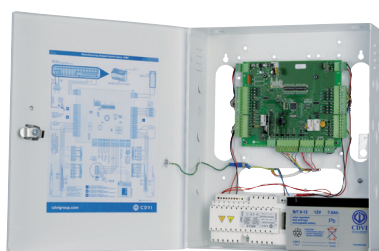

IP20

Conformité RED

-20°C à +55°C

- **Unità di controllo e gestione porte interblocco inclusivo di alimentatore e carica batteria**
- **Programmazione da PC (opzione CAA360USBR5)**
- **Comando di apertura a distanza via radio**
- **Due tipologie di funzionamento :**
 - **automatico**
 - **semi-automatico con pannello Remoto (Fisico o Virtuale)**
- **3 modi di gestione:**
 - **"Chiusura":**
 - le 2 serrature non possono essere aperte contemporaneamente, tranne quando si apre dalla scrivania, a distanza o con la chiave
 - **"Apertura remota"**
 - funzione di emergenza che consente l'apertura porte a prescindere dalla modalità operativa
 - **"Senza chiusura"**
 - entrambe le serrature possono essere aperte nello stesso momento
- **Batteria di backup B7AH**
- **Dimensioni (L x l x P) : 190 x 120 x 70 mm**
- **Dimentazione :**
 - 230V AC ± 10% 50/60 Hz
 - 110V AC ± 10% 50/60 Hz
- **Assorbimento : 80 W max.**

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0527000014	SASIC	UNITA' DI CONTROLLO E GESTIONE PORTE INTERBLOCCO CONTROLLO 2 PORTE
F0111000046	CAA360USBR5	MODULO DI INTEFACCIA DA RS485/RS232 A USB
C3202B001	B7AH	BATTERIA 12V 7.0A/H RICARICABILE

SASCP

Pannello di comando remoto per centrale SASIC



■ **Pannello di comando remoto (principale e secondario)**

- dimensioni (L x l x P) : 190 x 120 x 70 mm



CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0527000013	SASCP	CONSOLE DI CONTROLLO REMOTO PER CENTRALE SASIC

SIS-SIE

Semaforino in acciaio inox



■ **Semaforino**

■ **Pulsante di chiamata**


- Alimentazione : 12V DC
- Assorbimento : 50 mA

■ **SIE (incasso)**

- Dimensioni (L x l x P) : 135 x 40 x 28 mm
- Incasso (L x l x P) : 125 x 30 x 25 mm

■ **SIS (da applicare)**

- Dimensioni (L x l x P) : 125 x 40 x 25 mm



CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0533000012	SIS	SEMAFORO IN ACCIAIO INOX DA APPLICARE CON 2 LED + PULSANTE
F0533000013	SIE	SEMAFORO IN ACCIAIO INOX DA INCASSO CON 2 LED + PULSANTE

ERN

Radiocomando a 4 canali 433Mhz




■ **Tecnologia Radio**

■ **Tre frequenza 433,92 MHz**

■ **Trasmissione oltre 100mt in campo libero**

- Radiocomando a 4 Canali
- Peso : 12 g
- Dimensioni (L x l x P) : 72 x 42 x 13 mm
- Alimentazione : pile 3V fournie (type CR2032)
- Assorbimento : 15 mA



CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F1002000049	ERN	RADIOCOMANDO RF 433MHZ A 4 CANALI