DIMENSIONI PORTA SINGOLA

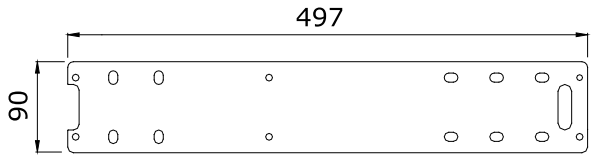

Piastra di fissaggio
Digiway singolo

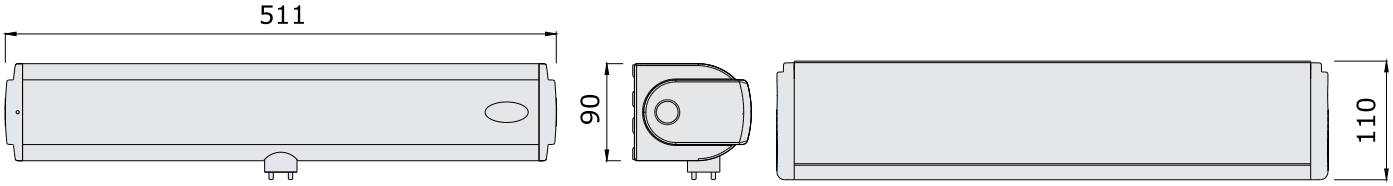

COPERTURA MOTORE
(Uguale in tutta la gamma)

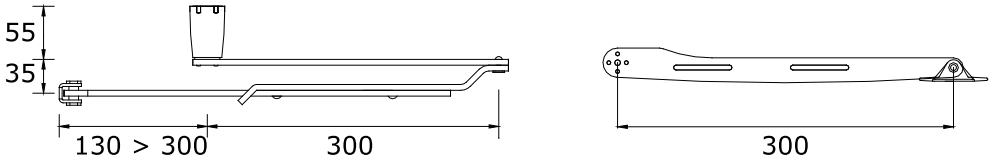

DWKPU
Kit Braccio universale per porte a spingere e tirare per motore singolo e doppio

DIMENSIONI PORTA DOPPIA

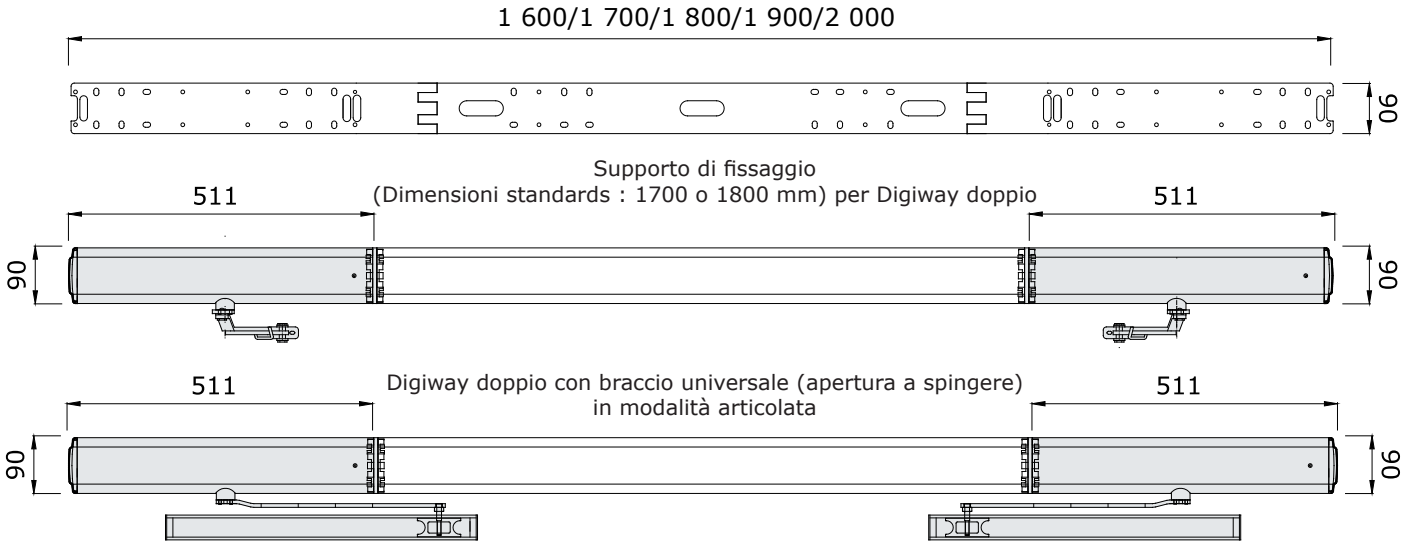

Digiway doppio con braccio universale (apertura a tirare)
in modalità a slitta

DIGIWAY PLUS APRIPORTA MOTORIZZATO PORTE A BATTENTI FINO A 120KG

- ***Potenza Massima 33W***
- ***Braccio Universale (per porta a Tirare o Spingere).***
- ***Display LCD Multi-lingua.***
- ***Collegabile al sistema antincendio.***
- ***Contatto N/A output per stato porta.***
- ***Apertura programmabile automaticamente in base al flusso.***
- ***Montaggio da interno.***
- ***Inclusivo di Radiocomando di programmazione.***
- ***Per le seguenti porte:***
  - *Porta a tirare (apertura verso l'interno) o Porta a spingere (apertura verso l'esterno),*
  - *porta singola o doppia,*
  - *Serrature «antipanico» o «in sicurezza»,*
  - *porte destre o sinistre.*
- ***Kit per porte doppie:***
  - *1600**, 1700, 1800, 1900** o 2000 mm***
  - *Piastra di fissaggio,*
  - *Cavo DWPCS.*
- ***Velocità:*** *Apertura/chiusura in 3 secondi.*
- ***Porta con peso fino a 120 Kg.***
- ***Larghezza massima della porta:*** *1200mm.*
- ***Stop al vento.***
- ***Funzione di Spingi & Vai.***
- ***Tempo di pausa regolabile, Tempo apertura/chiusura.***
- ***Segnalazioni Luminose.***
- ***Modalità Giorno/Notte selezionabile.***
- ***Modalità Operative:***
  Porta Libera , Automatica, Sempre Aperta.
- ***Controllo Accessi Integrato.***
- ***Inclusivo di Ricevitore RF.***
- ***Autoapprendimento.***
- ***Rilevamento ostacoli (regolabile)***
- ***Modalità operativa selezionabile via radiocomando.***
- ***Inclusivo di batteria tampone:*** *12V dc 1.3Ah.*

INCLUSO

S2TR2641E4
Radiocomando RF di programmazione a 4 canali + custodia da muro

Braccio Universale
(Spingere/Tirare)



Massimo angolo di apertura

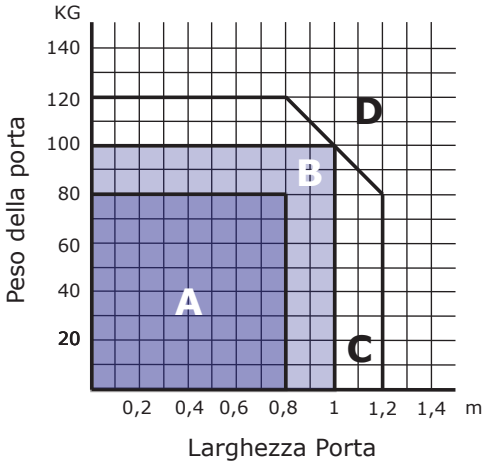

Larghezza Porta

- Ingressi:
  - Fotocellula di Riapertura (NC),
  - Fotocellula di Stop (NC),
  - Serratura in posizione di aperto (NO),
  - Porta Libera (NO),
  - Radar Notte & Radar Giorno (NO),
  - Selezione Giorno/Notte (NO),
  - Apertura/Chiusura (NO).
- Uscite:.
  - Alimentazione apparati esterni 13.5V dc (500mA),
  - Contatto di comando elettroserratura (C-NO-NC),
  - Alimentazione serratura 12V dc/1A.
- Memorizzazione Radiocomandi.
- Sincronizzazione 1 o 2 porte.
- Modalità Radar Regolabile.
- Gestione porta con apertura a strappi.
- Segnalazione Apertura porta (relè) .
- Aggiornamento Firmware Gratis.
- Peso totale motore: 5 Kg.
- Tempo di Apertura/Chiusura: 3 a 90 sec.
- Protocollo di trasmissione RF: Keeloq® Hopping Code.
- Memoria ricevitore: 50 Radiocomandi.
- Rivevitore Modulazione: AM.
- Ricevitore Sensibilità: -115dBm.
- Alimentazione: 230Vac-50Hz o 16V ac.

RoHS WEEE CE Certificazione IP40 -10°C a +55°C Certificazione FCC CFR 47 Parte 15 compatibile

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0543000095	DWPS102U	APRIPORTA SINGOLO CON BRACCIO UNIVERSALE - 230V AC - 120KG
F0543000126	DWPD102U17CD	1700MM APRIPORTA DOPPIO CON BRACCIO UNIVERSALE- 230V AC - 120KG
F0543000127	DWPD102U18CD	1800MM APRIPORTA DOPPIO CON BRACCIO UNIVERSALE - 230V AC - 120KG
F0543000110	DWPS106U	APRIPORTA SINGOLO CON BRACCIO UNIVERSALE - 16V AC - 120KG
F0543000130	DWPD106U17CD	1700MM APRIPORTA DOPPIO CON BRACCIO UNIVERSALE - 16V AC - 120KG
F0543000131	DWPD106U18CD	1800MM APRIPORTA DOPPIO CON BRACCIO UNIVERSALE - 16V AC - 120KG
F0543000122	DWKPU	KIT BRACCIO UNIVERESALE
F0104000030	ERN	RADIOCOMANDO A 4 CANALI

DWSE Estensione albero motore DIGIWAY

***DWPCS** CAVO DI CONNESSIONE 2 DIGIWAY PER DOPPIA PORTA A BATTENTI PER CHIUSURA COORDINATA*

- ***Estensione da 30 a 50mm.***
- ***Adatto per tutti i modelli apriporta (a spingere/tirare)Digiway***
- ***Finitura in cromo.***

- Dimensioni (H x Ø) :
  - DWSE = 55 x 35mm,
  - DWSE30 = 35 x 30mm.

RoHS WEEE CE Certification

DWSE30

DWSE

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0543000033	DWSE55	ESTENSIONE ALBERO MOTORE PER APERTURA A SPINGERE O TIRARE - 55MM
F0543000123	DWSE30	ESTENSIONE ALBERO MOTORE PER APERTURA A SPINGERE O TIRARE - 30MM

DIGIWAY-SR Apriporta Motorizzato per porte fino a 200Kg

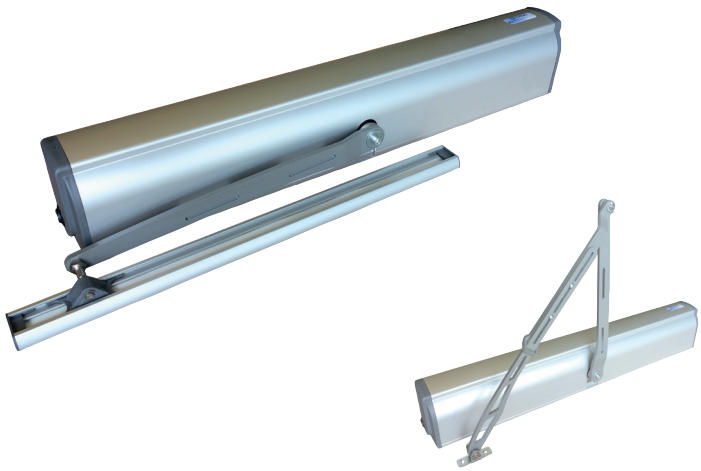

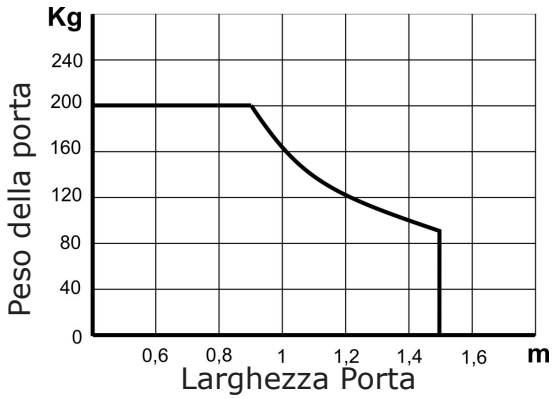

- ***Norma EN16005***
- ***Potenza massima: 100 W***
- ***Ricevitore radio integrato 433 MHz (fino a 50 telecomandi)***
- ***Per porte a battente fino a 200 kg***
- ***Funzione wind lock***

- classe A (alta intensità)*
- programmazione tramite Display LCD o telecomando
- batteria di backup
- dimensioni (L x L x P): 685 x 110 x 90 mm
- alimentazione: 230 V CA - 50/60 Hz
- alimentazione per dispositivi esterni: 12V DC / 0,5 A max.
- alimentazione serratura:
- 12 V CC / 1 A max.
- 24 V CC 0,5 A



Massimo angolo di apertura

RoHS WEEE CE CE Certificazione IP40 -10°C a +55°C Certificazione FCC CFR 47 Parte 15 compatibile

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0543000165	DWSR102UDC	APRIPORTA SINGOLO CON BRACCIO UNIVERSALE - 230V AC - 200KG AD ALTA INTENSITA'

ACCESSORI COMPLEMENTARI

DWD1000 - DWHR10002 - DWSSS1 Radar a infrarosso

RoHS
IP54
-20°C a +60°C
WEEE
CE Certificazione

DWD1000

APERTURA A LUNGA DISTANZA CONTROLLO RADAR

- ***Rilevamento:*** *Modulo Microwave.*
- ***2 relè.***
- ***Materiale:*** *ABS.*
- ***Sensibilità e distanza regolabile.***
- Altezza installazione: 4m max.
- Peso: 120 gr.
- Alimentazione: 12/24V ac/dc.
- Assorbimento:
  - 12V ac = 0,5VA, - 12V dc = 50mA,
  - 24V ac = 0,6VA, - 24V dc = 25mA.

[MONTAGGIO SU TELAIO]

RoHS
-20°C a +60°C
WEEE
CE Certificazione

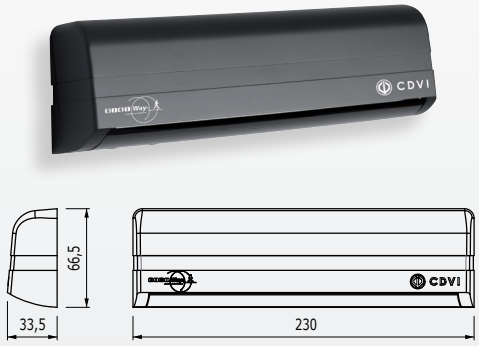

DWHR10002

APERTURA PORTA+SICUREZZA DURANTE LA CHIUSURA

- ***Rilevamento:*** *Infrarosso.*
- ***2 relè.***
- ***Materiale:*** *ABS.*
- ***Sensibilità e distanza regolabile.***
- ***Segnalazione luminosa.***
- Altezza installazione: 2,7m max.
- Peso: 250 gr.
- Alimentazione: 12/24 V AC/DC.
- Assorbimento:
  - 12V ac = 1,7VA, - 12V dc = 110mA,
  - 24V ac = 2,1VA, - 24V dc = 60mA.

[MONTAGGIO SU PORTA]

RoHS
-20°C a +60°C
WEEE
CE Certificazione

DWDSSS1

APERTURA PORTA+SICUREZZA DURANTE LA CHIUSURA

- ***Rilevamento:*** *infrarosso.*
- ***1 relè.***
- ***Materiale:*** *ABS.*
- ***Sensibilità e distanza regolabile.***
- ***Segnalazione luminosa.***
- Altezza installazione: 2,6m max.
- Peso: 300 gr.
- Alimentazione: 12/24 V AC/DC.
- Assorbimento:
  - 12 V AC = 1,1 VA, - 12 V DC = 60 mA,

CODICE	REFERENZA	DESCRIZIONE
F0543000050	DWD1000	RADAR PER APERTURA A LUNGA DISTANZA
F0543000051	DWHR10002	RADAR PER APERURA [MONTAGGIO SU TELAIO PORTA]
F0543000052	DWSSS1	RADAR PER APERURA [MONTAGGIO SU PORTA]